


# 非球面透镜

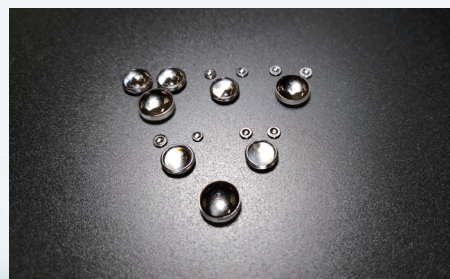

非球面透镜采用精密模压成型工艺制备，应用于车载、激光、医疗、安防等光学领域。可根据客户需求，定制各类非球面透镜，透镜折射率范围 1.5~2.1。

## + 产品特性

Feature

- 几何波动小，性能稳定
- 出色的透镜质量

## + 产品应用

Applications

- 车载、手机、安防镜头
- 激光器
- 医疗内窥镜
- 太阳能光伏
- 光通信器件

## + 产品参数

Parameters

### 产品指标

项目	指标	
外径范围	1.5~20mm	20~40mm
外径公差	±0.005mm	±0.01mm
中心厚度	±0.005mm	±0.015mm
偏芯	40"~60"	60"~120"
PV	<0.5μm	<2μm
外观	20~10	40~20
形状	单凸、单凹、双凸、双凹	
镀膜	增透膜、反射膜等	